

DATABLAD

Rockfon® Swing



Sounds Beautiful

Rockfon® Swing




- Udviklet for hurtig og let adgang til installationer samt sikring af lang levetid selv ved hyppig brug
- Sonar akustisk stenuddspade i en lakeret metalramme med ophængningsbøjler
- Hele pladen kan åbnes og svinges ned og giver dermed nem adgang til installationer

Produktbeskrivelse

- Stenuddspade
- Forside: Sonar Hvidmalet fleece med mikrostruktur
- Bagside: Bagsidefleece
- Hvid metalramme med ophængningsbøjler

Anvendelsesområder

- Kontor
- Sundhed & Pleje

Kant	Modulmål (mm)	Vægt (kg/m ²)	MKH / MKH for demontage (mm)	Anbefalet montagesystem
 A24	1800 x 600 x 20*	2,3	70 / 70	Rockfon® System Swing A, E, C
 C	1800 x 600 x 27**	4,5	70 / 70	Rockfon® System Swing A, E, C
 E24	1800 x 600 x 27**	4,5	70 / 70	Rockfon® System Swing A, E, C

MKH = Mindste konstruktionshøjde

***) Længden kan varieres mellem 600 og 2400 mm. Rockfon anbefaler ikke L > 2100 mm.

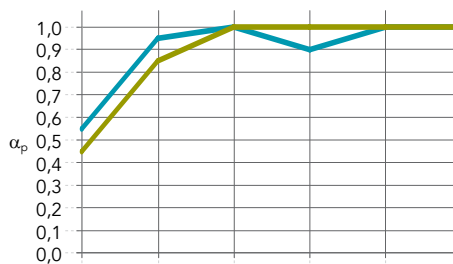
****) Længden kan varieres mellem 600 og 2400 mm. Rockfon anbefaler ikke L > 1950 mm.



Egenskaber



Lydabsorption
 α_w : op til 1,00 (klasse A).



Kant /
 Tykkelse (mm) /
 Konstruktionshøjde (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptionsklasse	NRC
A: 20-25 / 200	0,55	0,95	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	A	1,00
C,E : / 200	0,45	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00



Reaktion på brand
 A2-s1,d0



Lysrefleksion
 85 %



Fugtmodstand og formstabilitet
 Op til 100 % RH. Ingen synlig nedbøjning i høj luftfugtighed. C/0N.



Rengøring
 - Støvsugning.
 - Fugtig klud.



Hygiejne
 Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.



Genanvendelighed
 Fuldt ud genanvendelig stenuld.



Indeklima
 Rockfon loftsoriment er klassificeret med klasse E1 i overensstemmelse med EN 13964 (EN 717-1).



Sundhed vedrørende materialer
 Alle materialer, der anvendes i Rockfon-produkter, gennemgås og screenes løbende i forhold til listen over stoffer, der er begrænset i henhold til REACH, eller som er anerkendt som meget problematiske stoffer (SVHC). Rockfons stenuldsfibre overholder EU-forordningen om sikre fibre og har en EUCEB-certificering.

Sounds Beautiful

03.2026 | Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS - Natural Colour System[®] - et system der er ejet af, og anvendes med licens fra NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL farve standard. Rockfon er et registreret varemærke. Der tages forbehold for trykfejll samt for sorterings- og produkttekniske ændringer uden forudgående varsel.

